

Modell STARPRIM 2



Versicherungsschutz:
 gewerbliche Nutzung bis ca. 50.000,- €
 private Nutzung bis ca. 100.000,- €

Zertifiziert nach EN 1143-1



- 3-seitige Verriegelung mit Flachbolzen 40x10 mm.
- Eine durchgängig geformte Hintergreifschiene sorgt für zusätzlichen Einbruchschutz.
- Vierseitig umlaufende Feuerfalz, die den Innenraum vor direkten Einwirkungen von Gas und Feuer schützt.
- Bodenverankerungsvorrichtung mit Befestigungsmaterial - serienmäßig.
- Vorgerüstet für den Einbau eines Abreißmelders.
- Fachböden alle 50 mm verstellbar.
- Außenliegende massive Bänder ermöglichen eine Türöffnung von 205°.
- Optimale Unterbringung von Aktenordnern nach DIN 821-D1-80 (w^l=75 mm).


Anmerkung bei Modellen 2535 und 2780:

- 4-seitige Verriegelung mit Rundstahlbolzen - 40 mm Durchmesser.
- Fachböden alle 25 mm verstellbar.

Dimensionen:

MODEL	Außenmaße (mm)*			Innenmaße (mm)			Gewicht ca. (kg)	Volumen ca. (l)	Höchst- Kapazität (Ordner)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe			
2040/N	430	460	450	334	380	305	137	39	5
2070/N	605	535	450	509	455	305	200	71	6
2095/N	790	535	450	694	455	305	247	96	12
2175/N	960	610	530	864	530	385	344	176	14
2215/N	1140	610	530	1044	530	385	397	213	21
2285/N	1495	610	530	1399	530	385	501	285	28
2395/N	1495	760	560	1399	680	415	599	395	36
2440/N	1320	760	675	1224	680	530	585	441	27
2535	1850	840	580	1720	7730	415	815	521	45
2780**	1850	1190	580	1720	1080	415	1045	771	70

- * - zusätzlich 60 mm in der Tiefe für Griffarmatur und verschiedene Schlösser
 ** - dieser Schrank ist zweitürig.
 - Standardverschluss: 1 Schlüsselschloss, 2 Schlüssel nach EN 1300 – Grad A.

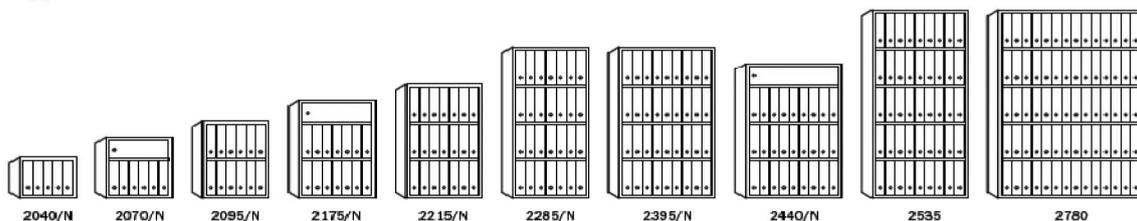

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.primat-tresore.de

**Vertrauen Sie
 unseren Sternen!**

www.primat-tresore.de



**Öffnung
 Transporte
 Entsorgung
 Vermietung**

SERVICE 0162/3000 301

Meerbusch - Buderich
 Tel 02132 970 111 Fax 02132 970 113
www.tresore-fonk.de