Modell STARPRIM 4



Versicherungsschutz: gewerbliche Nutzung bis ca. 150.000,- € private Nutzung bis ca. 375.000,- €



Zertifiziert nach EN 1143-1

- 3-seitige Verriegelung mit Rundstahlbolzen 40 mm Durchmesser.
- Eine durchgängig geformte Hintergreifschiene sorgt für zusätzlichen Einbruchschutz.
- Vierseitig umlaufende Feuerfalz, die den Innenraum vor direkten Einwirkungen von Gas und Feuer schützt.
- Bodenverankerungsvorrichtung mit Befestigungsmaterial - serienmäßig.
- Vorgerüstet für den Einbau eines Abreißmelders.
- Fachböden alle 50mm verstellbar.
- Außenliegende massive Bänder ermöglichen eine Türöffnung von 205°.
- Optimale Unterbringung von Aktenordnern nach DIN 821-D1-80 (w¹=75 mm).

Anmerkung bei Modellen 4535 und 4780:


- 4-seitige Verriegelung mit Rundstahlbolzen 40 mm Durchmesser.
- Fachböden alle 25mm verstellbar.

Dimensionen:

MODEL	Außenmaße (mm) *			Innenmaße (mm)			Gewicht	Volumen	Höchst-
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	ca. (kg)	ca. (I)	(Ordner)
4080/N	600	610	464	509	530	305	315	82	7
4095/N	7885	535	464	694	455	305	355	96	12
4175/N	955	610	544	864	530	385	495	176	14
4215/N	1135	610	544	1044	530	385	565	213	21
4285/N	1490	610	544	1399	530	385	675	285	28
4395/N	1490	760	547	1399	680	415	845	395	36
4440/N	1315	760	689	1224	680	530	875	441	27
4535	1850	840	580	1720	730	415	1165	521	45
4780**	1850	1190	580	1720	1080	415	1450	771	70

- zusätzlich 60 mm in der Tiefe für Griffarmatur und verschiedene Schlösser
- ** dieser Schrank ist zweitürig.
 - Standardverschluss: 1 Schlüsselschloss, 2 Schlüsseln nach EN 1300 Grad B und ein mech. Zahlenkombinationsschloss nach EN 1300 - Grad B.



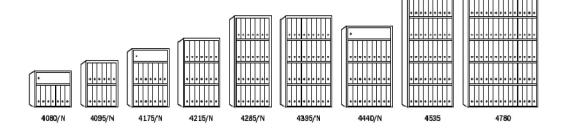

 $\label{prop:continuous} \mbox{F\"{u}r weitere Informationen besuchen Sie bitte www.primat-tresore.de}$

Vertrauen Sie unseren Sternen!

TR SORE FONK TRESORFACHHANDEL Öffnung Transporte Entsorgung Vermietung

SERVICE 0162/3000 301

Meerbusch - Buderich Tel 02132 970 111 Fax 02132 970 113 www.tresore-fonk.de

www.primat-tresore.de